



#### Description

Standard / มาตรฐาน	TIS 795-2544
Type / ประเภท	Sensor (Wall-Hung)
Liter per Flush / ปริมาณน้ำ (Water pressure 1 bar)	1 L.
Trapway / ท่อน้ำทิ้ง	P-Trap
Dimension Ware / ขนาดสินค้า	305 x 310 x 715 MM.
Dimension Pack / ขนาดกล่อง	330 x 350 x 740 MM.
Net Weight / น้ำหนักสินค้า	17.58 KG.
Gross Weight / น้ำหนักรวมกล่อง	19.58 KG.

\* การทำงานใช้ไฟฟ้าบ้านปกติ 220 v. ผ่านตัวแปลงไฟ (Adaptor) เป็น 6 v.

#### Features

- Wall-Hung Urinal with Sensor Flushing

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ชำระแบบมี Sensor ในตัว เพื่อประสิทธิภาพของการใช้น้ำได้อย่างประหยัดมากยิ่งขึ้น

#### Functions

Infrared sensor can measure the heat of user as well as detects the motion and flushing in 3 functions.

ระบบเซ็นเซอร์ เป็นการใช้รังสีอินฟราเรดในการตรวจจับสัญญาณเมื่อมีผู้เข้ามาใช้บริการ และสามารถสั่งงานใน 3 ลักษณะการทำงาน คือ

**Function 1 (normal usage) : flush before-after usage for hygienic and touchless.**

การทำงานที่ 1 (การใช้งานปกติ) : ชำระล้าง 2 ครั้ง ก่อน - หลังการใช้งาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยลดการสัมผัสกับชุดflushวาล์วของโถปัสสาวะ


**Function 2 (rush hour) : flush before-after for normal usage and only 1 flush after usage for rush hour.**

การทำงานที่ 2 (การใช้งานในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน) : ชำระล้าง 2 ครั้ง ก่อน - หลังการใช้งาน และในช่วงการใช้งานติดต่อกันแบบเร่งด่วน หากเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับการใช้งานติดต่อกันได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะสั่งชำระล้างหลังการใช้งานแทน เพื่อความรวดเร็วและความคุ้มค่า

**Function 3 (24 hrs) : flush in 24 hrs after the last usage for hygiene and prevent odor from waste water trap.**

การทำงานที่ 3 : ชำระล้างภายใน 24 ชม. หลังจากการใช้งานล่าสุด ระบบจะชำระล้างอัตโนมัติ เพื่อทำความสะอาดคราบโคลต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันกลิ่นรบกวนจากการใช้งาน

#### Technical Drawing (Unit : MM.)

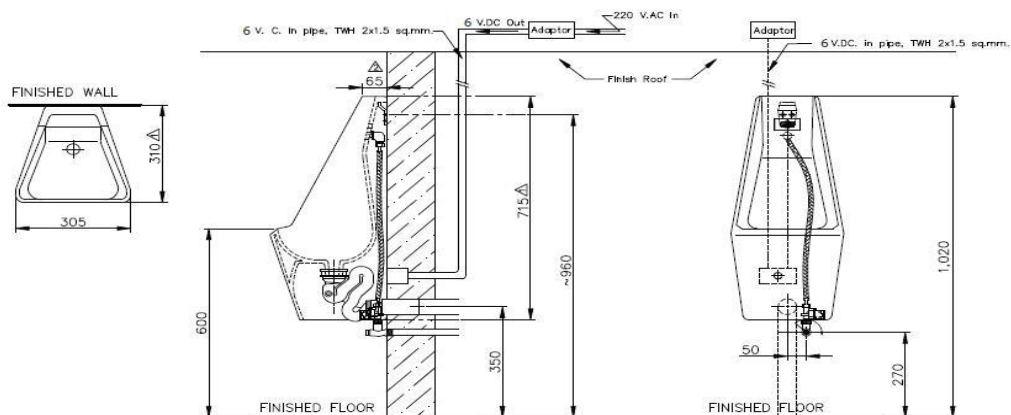

Remark : Please check the dimension before ordering.

หมายเหตุ : รบกวนตรวจสอบขนาดสินค้า กับทางบริษัท ๆ ก่อนสั่งซื้อสินค้า